

SharpGrade G89 (2.26m / 89") SharpGrade G73 (1.85m / 73")



SharpGrade G89 (2.26m) SharpGrade G73 (1.85m)


GRADERBLADEN VOOR SKIDSTEERS EN COMPACTE RUPSLADERS MET EEN KLEIN FRAME

■ Kleine frame-machines (30 pk - 60 pk)

De norm zetten voor precisienivellering met machines met een klein frame

 www.sharpgrade.com

SHARP GRADE[®]
Setting the Grade

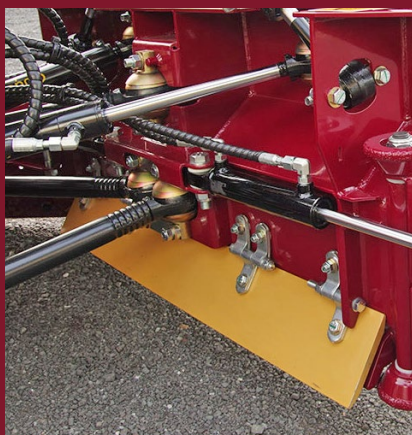

Achterblad voor precisienivellering in achteruitrijstand



Hydraulische zijdeuren verdelen het materiaal in beide richtingen




Verstelbare snelwissel plaat met geïntegreerde veiligheidsstap

SPECIFICATIES

	G73	G89
Voorzijde inschuifbaar	Handmatig	Handmatig
QuadGrade 2D laserbesturingspakket	Optioneel	Optioneel
3D GPS- of TPS-machinesturing	Optioneel	Optioneel
Bladbreedte met zijdeuren gesloten	1.15m	1.54m
Bladbreedte met zijdeuren open	1.85m	2.26m
Bladhoek	+/- 30 graden	+/- 30 graden
Bladkanteling	+/- 10 graden	+/- 10 graden
Zijdeurhoek	120 graden totaal	120 graden totaal
Gewicht	430 kg	480 kg
Vermogensbereik (pk)	30 pk - 50 pk	40 pk - 60 pk
Maximale hydraulische druk	280 Bar / 4,060 psi	280 Bar / 4,060 psi
Min / max debiet	25-72 l/min / 6-19 GPM	25-72 l/min / 6-19 GPM
Onderhangende pendelas	n.v.t.	Standaard
Verstelbare snelwissel plaat	Standaard	Standaard
Banden	470mm x 216mm	470mm x 216mm
Compatibel met de meeste 3D-besturingssystemen	Ja	Ja

* Vanwege onze toewijding aan voortdurende verbetering kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

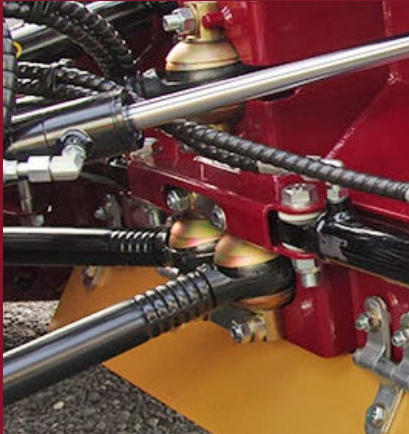

Geen vet nodig – alle koppelingen zijn levenslang afgedicht



De smalste bladbreedte in zijn klasse voor betere toegang tot nauwe ruimtes

Small size - Big performance

- Draaiend achterblad voor precisienivellering in achteruitrijstand
- Nauwkeurig nivelleren wordt eenvoudig – egaliseren tot op 3 mm (1/8") nauwkeurig
- Afgedichte, afgeschermd en levenslang gesmeerde lagers: nooit meer smeren nodig
- Gepatenteerde QuadRod-koppeling: houdt het blad altijd parallel tijdens de beweging, voor gelijke hoogte tussen voor- en achterblad
- Opklapbare wielen: egaliseren tot tegen stoepranden, compacte afmetingen voor efficiënter transport, korte transportlengte
- Geen centraal draaipunt; 3 keer sneller nivelleren dan traditionele ontwerpen, zonder zijwaarts 'waggelen'
- Verstelbare snelwissel plaat: stelt het chassis waterpas op de onderste aanslagen voor herhaalbare precisienivellering
- Onderhangende pendelas (G89): vermindert wielslijtage in bochten
- Buiten gemonteerde cilinders elimineren kruiskoppeling
- Sterk, smal en gesloten chassis voor onovertroffen zicht op het werk
- Hoekcilinders boven het materiaal gemonteerd voor langere levensduur
- Zijdeuren vervaardigd uit Wolfram legering voor extra stevigheid
- Hydraulische zijdeuren verdelen het materiaal
- Garantieperiode van 12 maanden, inclusief commercieel gebruik en verhuur
- Garantieperiode van 24 maanden op de koppelingen



SharpGrade G89

Wanneer u groot resultaat nodig heeft in kleine ruimtes

Bouwen in dichtbebouwde stedelijke omgevingen brengt vaak een grote uitdaging met zich mee: beperkte toegang en krappe werkruimtes. De compacte graderbladen van SharpGrade voor machines met een klein frame bieden hiervoor de oplossing – krachtige prestaties in een compact formaat, speciaal ontworpen voor de meest veeleisende bouwplaatsen van vandaag.

De G73 en G89 zijn uitgerust met gepatenteerde, afgedichte, afgeschermd en levenslang gesmeerde QuadRod-koppelingen, een verstelbare snelwissel plaat, een draaiend achterblad, een onderhangende pendelas en opklapbare wielen waarmee tot tegen stoepranden en funderingen genivelleerd kan worden. Een zwenkbaar blad en hydraulische zijdeuren maken het mogelijk om rond leidingen en andere obstakels te manoeuvreren.

Gebouwd voor zwaar werk zijn deze graderbladen geschikt voor machines met een klein frame in de 30 pk - 60 pk klasse. Ideaal voor de voorbereiding van stoepranden en trottoirs, landschapsinrichting, rijbakken en funderingen voor woningen – vooral in combinatie met 3D-besturing. In combinatie met de QuadGrade Power Pro kan het blad zelfs bediend worden zonder fysieke aansluiting op de basismachine, wat het systeem uitermate geschikt maakt voor verhuurtoepassingen.



Verstelbare snelwissel plaat in hoogte



Nauwkeurig nivelleren tot op 3 mm



Nivelleren in voor- en achteruit voor maximale productiviteit



QuadRod-koppelingen zijn afgedicht, afgeschermd, levenslang gesmeerd en onderhoudsvrij



Ontwerp zonder kruiskoppeling – het stijfste en nauwkeurigste in zijn klasse



Hydraulische zijdeuren verdelen het materiaal, manoeuvreren rond leidingen en obstakels



Compatibel met alle gangbare 3D-machinesturingssystemen



www.sharpgrade.com

