

SharpGrade G89 (2.26m / 89") SharpGrade G73 (1.85m / 73")



SharpGrade G73

SharpGrade G89 (2.26m) SharpGrade G73 (1.85m)


Lames niveleuses pour chargeuses compactes à petit châssis
et chargeuses compactes sur chenilles

■ Machines à petit châssis (30 ch - 60 ch)

Fixer la norme pour le nivellement de précision
avec des machines à petit châssis

 www.sharpgrade.com

SHARP GRADE®
Setting the Grade

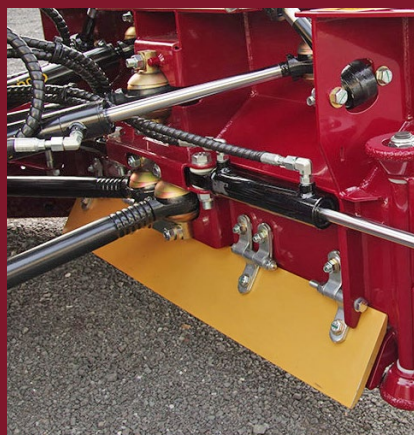

Lame arrière pour un nivellement précis en marche arrière



Les ailes hydrauliques contrôlent le matériau dans les deux




Plaque d'attelage réglable avec marchepied de sécurité

SPECIFICATIONS

	G73	G89
Rétractation avant	Manuelle	Manuelle
Pack de contrôle laser QuadGrade 2D	Optionnel	Optionnel
Contrôle machine 3D GPS ou TPS	Optionnel	Optionnel
Largeur de lame articulée avec ailes fermées	1.15m	1.54m
Largeur de lame avec ailes latérales ouvertes	1.85m	2.26m
Angle de lame	+/- 30 degrés	+/- 30 degrees degrés
Inclinaison de lame	+/- 10 degrés	+/- 10 degrés
Angle des ailes latérales	120 degrés au total	120 degrés au total
Poids	430 kg	480 kg
Plage de puissance	30 - 50 ch	40 - 60 ch
Pression hydraulique maximale	280 Bar / 4,060 psi	280 Bar / 4,060 psi
Débit minimum / maximum	25-72 l/min / 6-19 GPM	25-72 l/min / 6-19 GPM
Poutre oscillante suspendue	N/A	Standard
Plaque d'attelage réglable	Standard	Standard
Pneus	470mm x 216mm	470mm x 216mm
Compatible avec la plupart des systèmes de contrôle 3D	Oui	Oui

* En raison de notre engagement envers l'amélioration continue, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

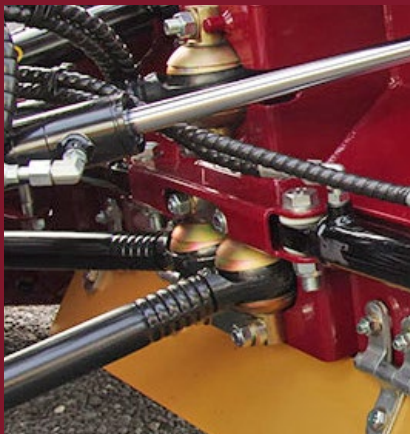

Pas de graisse – toutes les liaisons sont étanches à vie



Largeur de lame la plus étroite de sa catégorie pour un meilleur accès aux espaces restreints

Pourquoi choisir SharpGrade?

- Lame arrière pivotante pour un nivellement précis en marche arrière
- Aucun entraînement circulaire à graisser ou à caler
- Un nivellement précis facilité – jusqu'à 1/8" (3 mm) de tolérance
- Roulements étanches, protégés et lubrifiés à vie : aucun graissage nécessaire
- Liaison QuadRod 3 brevetée : maintient la lame parallèle pendant tout le mouvement pour garantir une hauteur égale entre les lames avant et arrière
- Châssis avant rétractable pour un transport conforme aux normes routières. Se place en travers sur le plateau d'un camion ou d'une remorque, et permet de niveler jusqu'à 28 cm des fondations
- Pas de pivot central ; trois fois plus rapide que les conceptions classiques pour le nivellement, sans oscillation latérale
- Plaque d'attelage réglable : ajuste le châssis au niveau des butées basses pour un nivellement de précision répétable
- Poutre oscillante suspendue : réduit les marques de roues dans les virages
- Cylindres montés à l'extérieur éliminant le couplage croisé
- Châssis étroit et robuste offrant une visibilité exceptionnelle
- Les cylindres d'inclinaison sont montés au-dessus du matériau pour une durabilité accrue
- Ailes latérales renforcées au tungstène
- Les ailes latérales hydrauliques permettent de contrôler le matériau
- Période de garantie de 12 mois, incluant l'utilisation commerciale et en location
- Garantie de 24 mois pour les liaisons



SharpGrade G89

Lorsque vous avez besoin de grands résultats tout en travaillant dans des espaces restreints

La construction dans des environnements urbains densément peuplés présente souvent un défi majeur : un accès limité et des zones de travail restreintes. Les lames niveleuses pour petits châssis de SharpGrade résolvent ce problème grâce à des solutions compactes et performantes, conçues pour les chantiers les plus exigeants d'aujourd'hui.

Les G73 et G89 sont équipés de liaisons QuadRod brevetées, étanches, protégées et lubrifiées à vie, d'une plaque d'attelage réglable, d'une lame arrière pivotante, d'une poutre oscillante suspendue et d'un châssis avant rétractable qui permet de niveler jusqu'aux bordures et aux fondations.

Conçues pour un travail intensif, ces lames niveleuses conviennent aux machines à petit châssis dans la gamme de 30 à 60 CV, ce qui les rend idéales pour la préparation des bordures et trottoirs, l'aménagement paysager, les arènes et les fondations de maison, particulièrement avec le contrôle 3D. Associées au système QuadGrade Power Pro, la lame peut être commandée sans connexion physique à la machine de base, ce qui les rend parfaites pour la location et la mise à disposition.



Plaque d'attelage réglable en hauteur



Nivellement précis à 3 mm près



Nivellement avant et arrière pour une productivité maximale



Les articulations QuadRod sont étanches, protégées, lubrifiées à vie et sans entretien



Conception sans couplage croisé, la plus rigide et précise de sa catégorie



Les ailes latérales hydrauliques contrôlent le matériau et permettent de contourner les canalisations et obstacles



Compatible avec tous les systèmes 3D populaires



www.sharpgrade.com

